


SZCZEGÓŁ A; skala 1:10

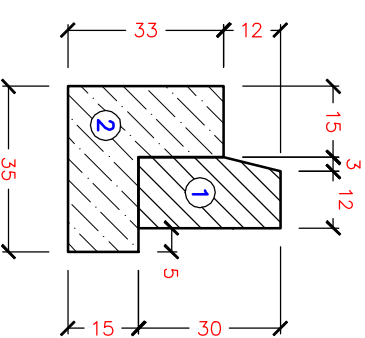

- 1 krawężnik betonowy ścięty 15x30x100 cm ułożony na świeżym, nieściężonym betonie
- 2 tawa betonowa z oporem; beton C12/15 $V=0,0795 \text{ m}^3/\text{mb}$.

krawężnik granitowy ścięty 15x30x100 cm. układany bezpośrednio na świeżym, nieustężonym betonie	ława betonowa z oporem, beton klasy C12/15
--	---

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

warstwa ściertalna z betonu asfaltowego grynowego standard I AC11S gr. 5 cm.
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grynowego standard I AC16W gr. 8 cm.
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego standard II AC22P grubości 10 cm.
podbudowa pomocnicza z tuszową łamane go (tłuczni kamylnego 0-63mm gr. 20 cm.
podłoże naturalne G1 (po usunięciu warstwy humusu grubości do 30 cm.)

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
<i>Rewitalizacja terenu zdegradowanego na działce nr 415/9 w miejscowości Kuźnia Raciborska</i>		
Zakres:	Budowa drogi wewnętrznej	
Tytuł rysunku:	Przekroje typowe	
Lokalizacja:	powiat raciborski, Gmina Kuźnia Raciborska, miasto Kuźnia Raciborska	
Inwestor:	Gmina Kuźnia Raciborska, 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4	
Projektant:	Jan Kajzerek nr uprawnień: 290/90	Rys nr 5
Projektant:	Mieczysław Białda nr uprawnień: 460/88	Skala 1:25
Opracował:	inż. Wojciech Białda	kwiecień 2018 r.