



PRZEKRÓJ TYPOWY JEZDNI – UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

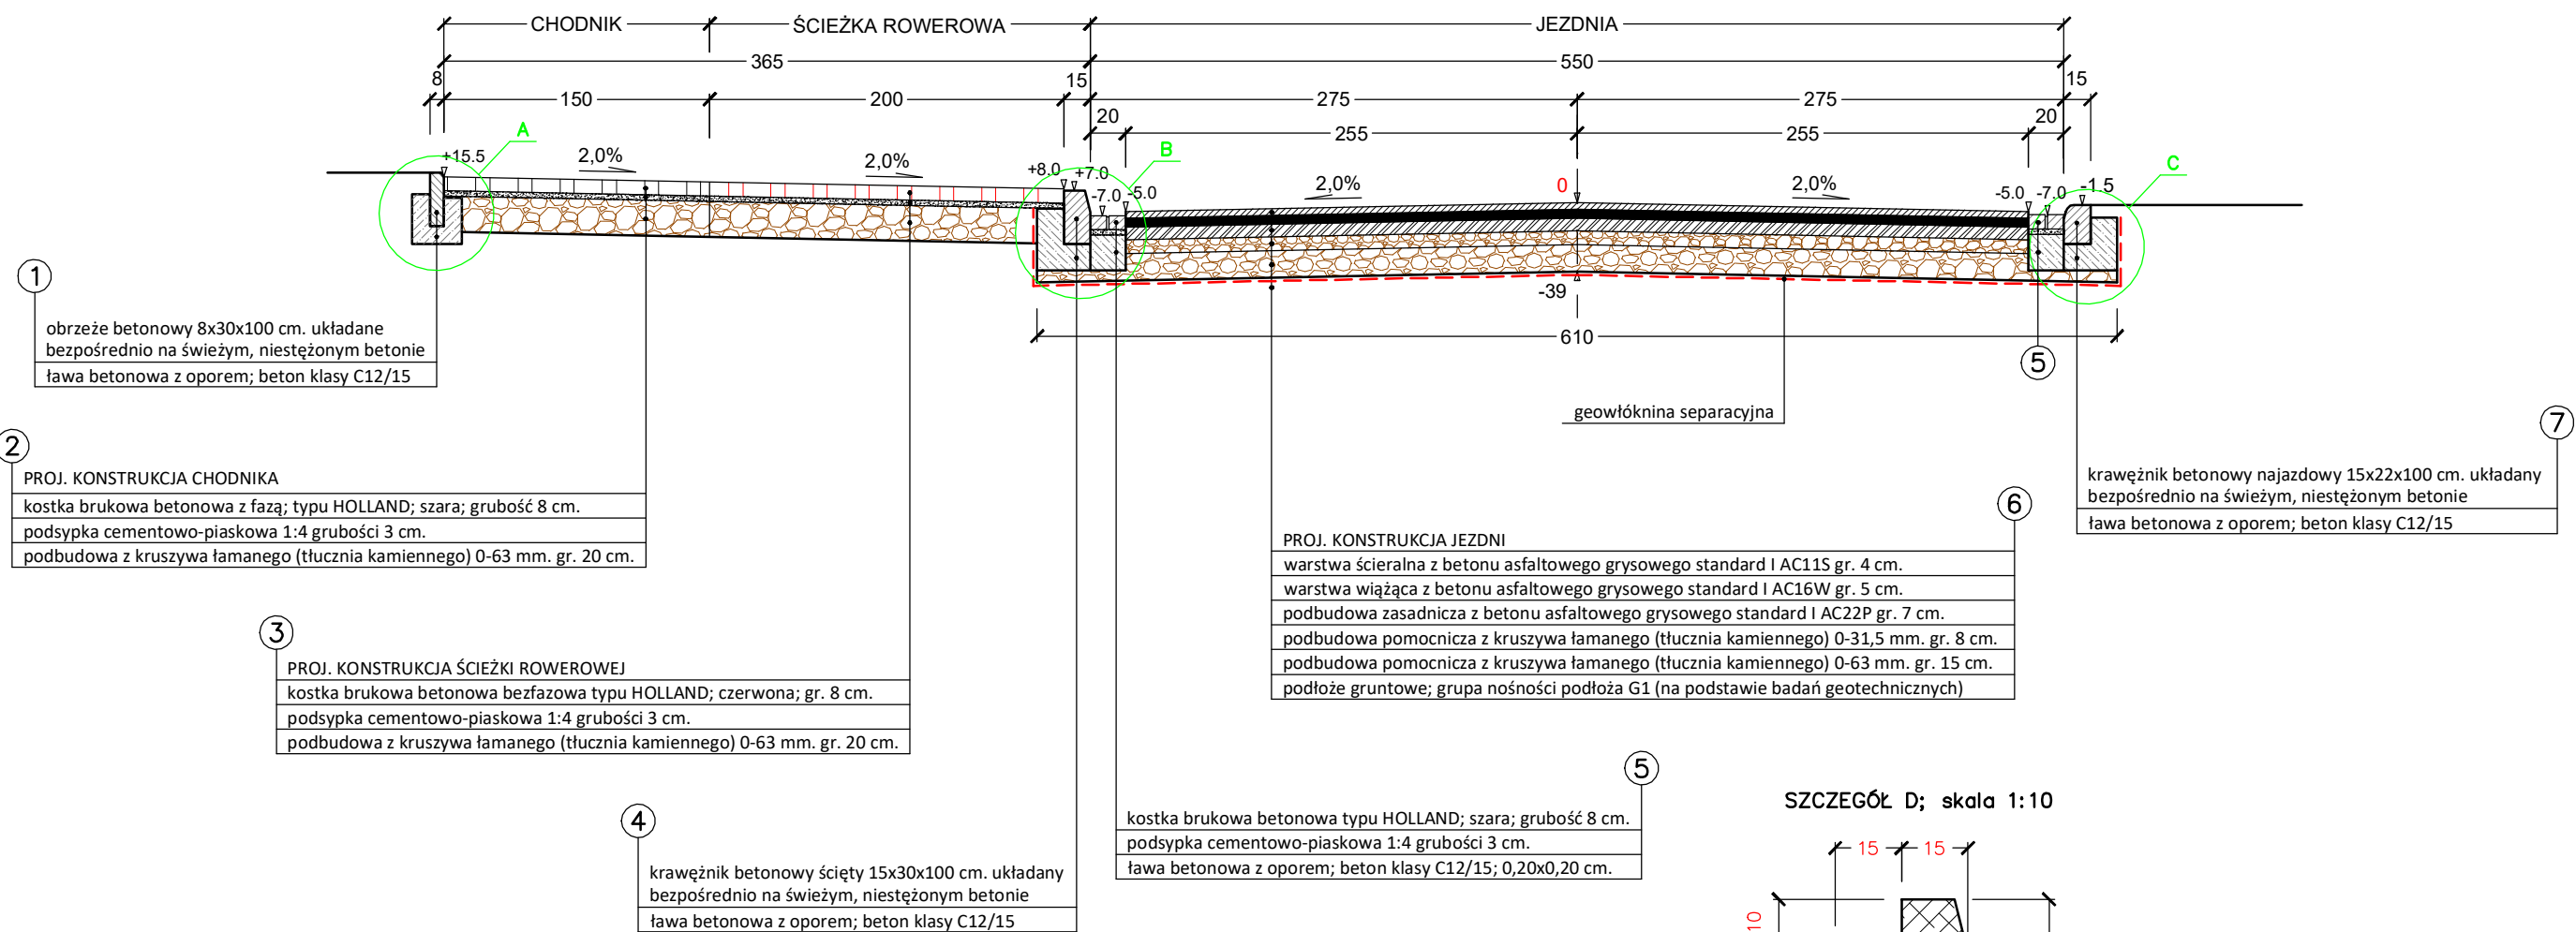


SZCZEGÓŁ A; skala 1:10




- 1** obrzeże betonowe 8x30x100 cm  
układane na świeżym, niestężonym betonie
- 2** ława betonowa z oporem; beton C12/15  
V=0,061 m3/mb.

SZCZEGÓŁ B; skala 1:10

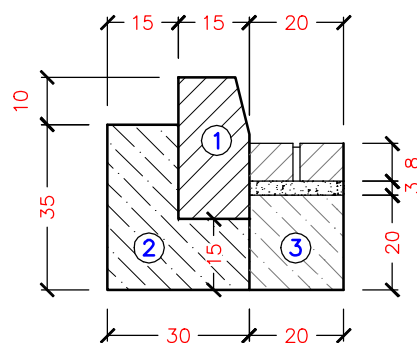


- 1** krawężnik betonowy ścięty 15x30x100 cm  
układany na świeżym, niestężonym betonie
- 2** ława betonowa z oporem; beton C12/15  
V=0,083 m3/mb.
- 3** ława betonowa zwykła; beton C12/15  
V=0,040 m3/mb.

SZCZEGÓŁ C; skala 1:10

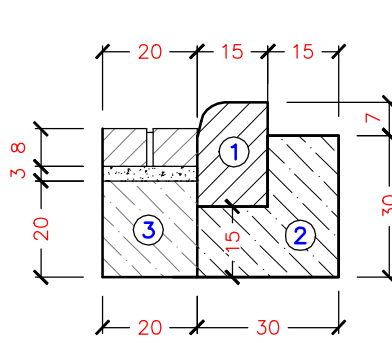

- 1** krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm  
układany na świeżym, niestężonym betonie
- 2** ława betonowa z oporem; beton C12/15  
V=0,075 m3/mb.
- 3** ława betonowa zwykła; beton C12/15  
V=0,040 m3/mb.

SZCZEGÓŁ D; skala 1:10



- 1** krawężnik betonowy ścięty 15x30x100 cm  
układany na świeżym, niestężonym betonie
- 1'** krawężnik granitowy ścięty Typ A5 (12/15x30cm.)  
układany na świeżym, niestężonym betonie
- 2** ława betonowa z oporem; beton C12/15  
V=0,083 m3/mb.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			
Remont drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Kuźnia Raciborska wraz z przebudową chodnika i budową ścieżki rowerowej i przebudową infrastruktury drogowej			
Temat:	Przekroje typowe		Skala 1:25
Lokalizacja:	powiat raciborski, miejscowość Kuźnia Raciborska, ul. Powstańców Śląskich dz. nr 627/1, 631, 628/1, 632/1		
Inwestor:	Gmina Kuźnia Raciborska, 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4		
Projektował:	Jan Kajzerek nr uprawnień: 290/90		Rys nr 5.A
Projektował:	Mieczysław Błajda nr uprawnień: 460/88		marzec 2019 r.
Opracował:	inż. Wojciech Błajda		